


Installationshinweise

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Leitungsverlegung sowie die Position der einzelnen Komponenten.

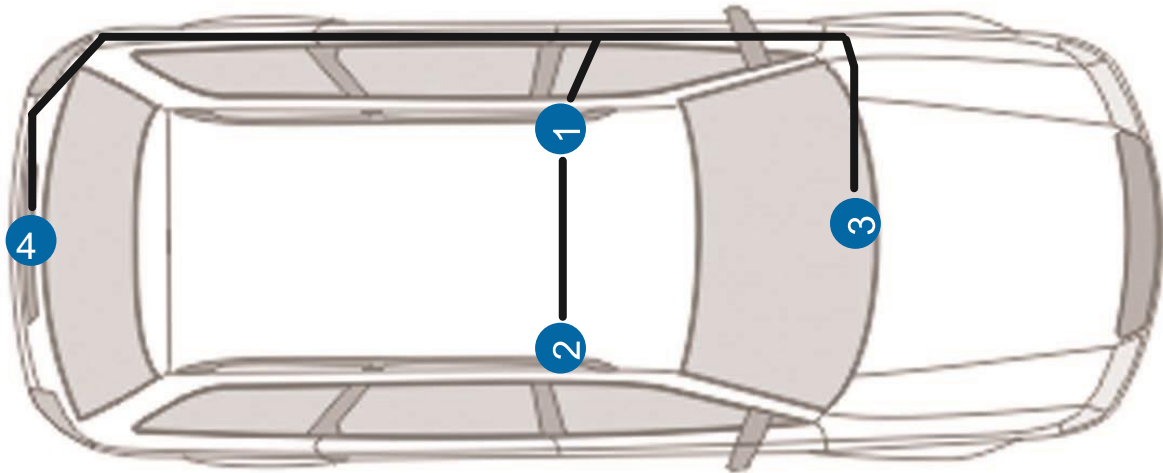


- 1 Steuergerät Rückfahrkamera (hinter der Verkleidung)
- 2 Massepunkt
- 3 Navigationseinheit
- 4 Kamera

Als ersten Schritt demontieren Sie bitte die Verkleidung hinter den Sitzen. Danach können Sie das Steuergerät für die RFK montieren (Bild 1). Beginnen Sie mit der Leitungsverlegung in den hinteren Bereich des Fahrzeuges.

Entfernen Sie alle benötigten Verkleidungen und montieren Sie die RFK (Bild 2).

Befestigen Sie den Kabelschuh am Massepunkt hinter dem Beifahrersitz (Bild 3).

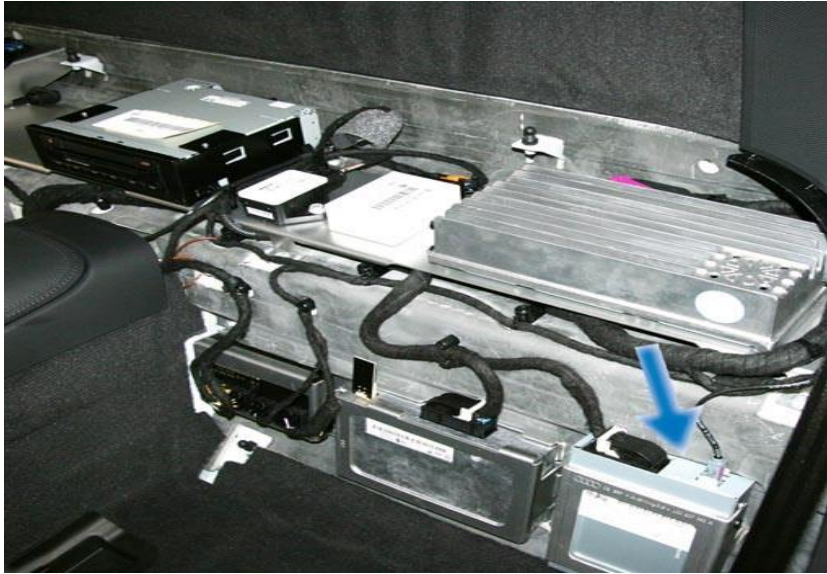

VORSCHAU / PREVIEW

Bitte beachten Sie:

Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.

1



Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter

www.k-electronic-shop.de

bestellbar.



Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.

**Anleitungen werden am Tag des
Warenausganges bequem per
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in
Ihrem persönlichen Kunden-Portal
downloadbar*.**

***insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

Bitte beachten Sie:

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab
ausgegeben werden.**

2



k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ

3



**Antworten auf häufig gestellte technische
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ-Technik
