

Nachrüstung danhag GSM-Fernsteuerung

Fahrzeug

Audi Q5, BJ 2014

Voraussetzung

Ab Werk verbaute Standheizung mit Funkfernbedienung (8K0 963 271).




Konfiguration

Ausgangssignal der GSM-Fernsteuerung: E-BUS 5

Benötigte Artikel

- danhag GSM-Fernsteuerung E-BUS (Art.Nr. 308100)
- danhag Adapter 14-polig auf 8-polig (Art.Nr. 600900)
- Y-Kabel E-BUS (Art.Nr. 612100)




Anschluss

Der Empfänger der originalen Standheizungs-Funkfernbedienung befindet sich im Kofferraum hinter der rechten Seitenverkleidung.



Schließen Sie das Y-Kabel E-BUS an Stelle des 6-poligen Anschlusssteckers an den Empfänger der Funkfernbedienung an. Schließen Sie die GSM-Fernsteuerung an das Y-Kabel an. Konfigurieren Sie das Ausgangssignal der GSM-Fernsteuerung erst auf "E-BUS 5", wenn die LED grün blinkt.

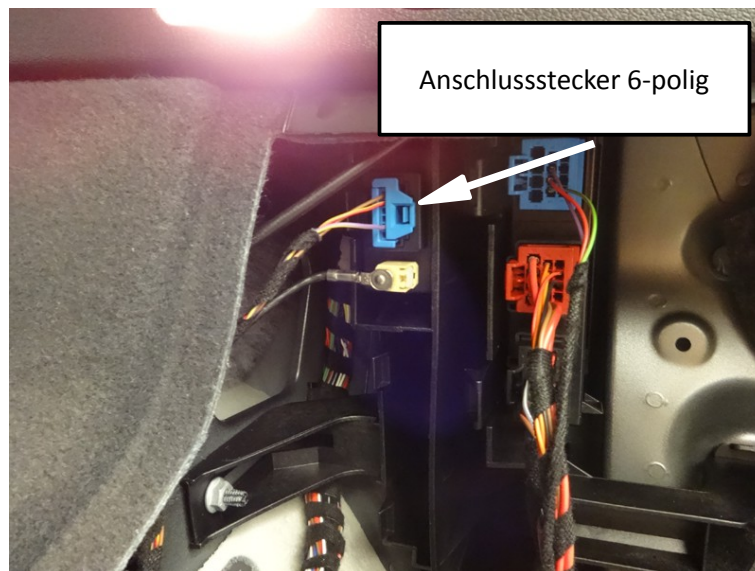

VORSCHAU / PREVIEW

Bitte beachten Sie:

Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.

1



Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter

www.k-electronic-shop.de

bestellbar.



Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.

**Anleitungen werden am Tag des
Warenausganges bequem per
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in
Ihrem persönlichen Kunden-Portal
downloadbar*.**

***insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

Bitte beachten Sie:

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab
ausgegeben werden.**

2



k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ

3



**Antworten auf häufig gestellte technische
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ-Technik
