



## 4. Arbeitsablauf

### 4.1 Demontage

- Alle Verbraucher und die Zündung ausschalten und Zündschlüssel abziehen.
- Batterie abklemmen
- Schlussleuchten ausbauen.
- ELSA; Rep.-Gr. 94
- Stoßfängerabdeckung hinten abbauen.  
⇒ ELSA; Rep.-Gr. 63
- Seitenverkleidung Kofferraum Seitenverkleidungen ausbauen.  
⇒ ELSA; Rep.-Gr. 70
- Kofferraumboden ausbauen.  
⇒ ELSA; Rep.-Gr. 70
- Verkleidung unten für Heckklappe abbauen.
- ELSA; Rep.-Gr. 70
- Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen.  
⇒ ELSA; Rep.-Gr. 70

#### **Hinweis**

*Bei bestimmten Ausstattungsvarianten ist ein Tausch des Zentralsteuergerätes für das Komfortsystem -J393- erforderlich. Die betroffenen Teilenummern können im Ersatzteilkatalog unter dem jeweiligen Leitungssatzadapter gefunden werden.*

*Um das Steuergerät zu tauschen muss wie folgt vorgegangen werden:*

*Im Tester „Geführte Funktionen“ wählen und „Steuergerätetausch“ ausführen.*

### 4.2 Montage

#### **Hinweis**

*Die Leitungssatzverlegung wird nur benötigt zur Umrüstung auf Schlussleuchten mit dynamischem Blinker.*

- Leitungssatzadapter f. SWL\* links (gelb) verlegen
- Leitungssatzadapter f. HDL\*\* links (gelb, grau/violett, weiß/violett) verlegen
- Leitungssatzadapter f. SWL rechts (gelb) verlegen
- Leitungssatzadapter f. HDL rechts (gelb, weiß/rot, grau/rot) verlegen

\* Seitenwandleuchte

\*\* Heckdeckelleuchte


### 4.3 Einbau Leitungssatz für Seitenwandleuchte links und rechts

**i Hinweis**


Darstellung der Montage an der Fahrzeugseitenwand hinten rechts (SWL rechts). Die Montage auf der linken Seite (SWL links) erfolgt analog.

- Gewebeklebeband von Tülle -1- entfernen.
- Die gelbe lose Leitung -2- des Leitungssatzadapters für SWL links/rechts -3- durch die vorhandene Tülle -1- zum Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393- führen und mit Kabelbinder befestigen.
- Steckbuchsengehäuse alt (grün) durch beiliegendes Steckbuchsengehäuse (8K0.973.704) ersetzen.

Steckbuchse alt (grün)		Steckbuchse neu
PIN		PIN
1	=>	1
2	=>	2
3	=>	3
4	=>	4
5	=>	5

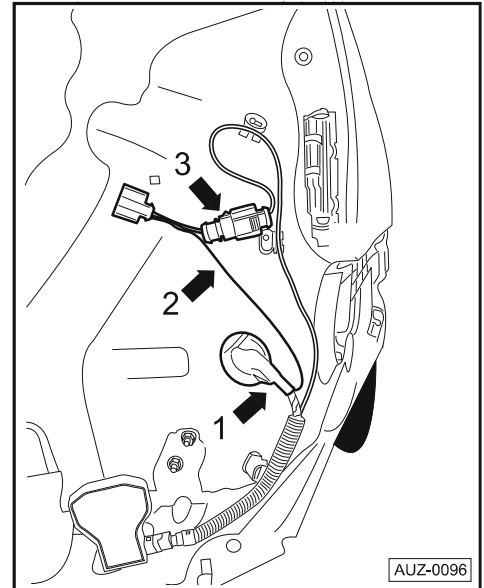


- Steckverbindung -3- des Leitungssatzadapters mit dem mitgelieferten Schaumstoffrohr mit Kabelbindern gegen Klappern schützen.
- Die Tüllen nach der Leitungsverlegung mit wasserdichtem Tape wieder abdichten.
- Bei der SWL rechts den Leitungssatzadapter einstecken.
- SWL rechts wieder einsetzen.
- Die Leitung mit Kabelbindern scheuer- und klapperfrei befestigen.

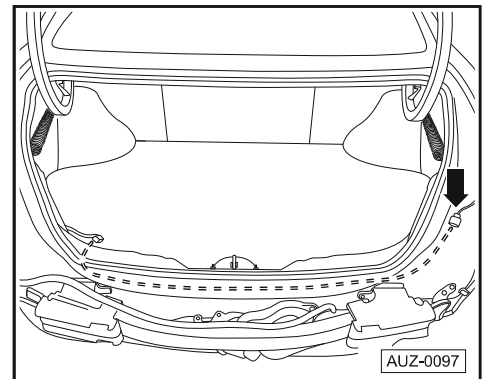

### 4.4 Einbau Leitungssatz für Heckdeckelleuchte links und rechts

- Die langen Leitungen (gelb) und (weiß/rot, grau/rot) des Leitungssatzadapters von der rechten Schlussleuchte (HDL rechts) entlang des Hauptleitungssatzes nach links in Richtung linke Schlussleuchte -2- verlegen.
- Lange Leitungen (gelb) und (grau/violett, weiß/violett) des Leitungssatzadapters für HDL links gemeinsam mit den Leitungen zu HDL rechts entlang des Hauptleitungssatzes (-2-) zum linken Heckdeckelscharnier verlegen.
- Leitungssatzadapter mit Kabelbindern scheuer- und klapperfrei befestigen. Die Scharnierfunktion darf bei der Montage nicht beeinträchtigt werden.

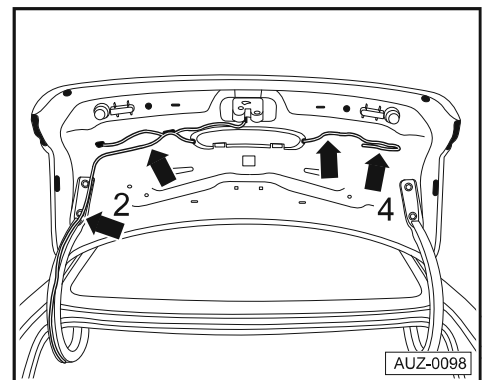

## VORSCHAU / PREVIEW

**Bitte beachten Sie:**

**Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.**

1



**Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter**

**[www.k-electronic-shop.de](http://www.k-electronic-shop.de)**

**bestellbar.**



**Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.**

**Anleitungen werden am Tag des  
Warenausganges bequem per  
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in  
Ihrem persönlichen Kunden-Portal  
downloadbar\*.**

**\*insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

**Bitte beachten Sie:**

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab  
ausgegeben werden.**

2



---

## k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere  
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

---

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine  
Fragen finden Sie hier:**

**[www.k-electronic.de/FAQ](http://www.k-electronic.de/FAQ)**

---

3



**Antworten auf häufig gestellte technische  
Fragen finden Sie hier:**

**[www.k-electronic.de/FAQ-Technik](http://www.k-electronic.de/FAQ-Technik)**

---